

PLUS M-450

- Troncatrice monotesta ascendente manuale
- Cutting off machine with manual raising of the blade
- Tronçonneuse monotête à lame ascendante manuelle
- Manuelle Gehrungssäge
- Tronzadora de un cabezal ascendente manual
- Máquina de corte ascendente manual



CERTIFICAZIONE
SECONDO LA DIRETTIVA
MACCHINE EUROPEA



DIRETTIVA CEE
89/392

PLUS M-450



CARATTERISTICHE TECNICHE

Troncatrice monotesta ascendente con sollevamento manuale della lama. Possibilità di eseguire refilature. Motore trifase 2HP. Dimensioni: 80x90x140. Peso: 240Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Coppia di morse verticali pneumatiche
Protezione integrale lama
Squadra a refilare
Filtro aria
Pistola aria
Chiavi di servizio

ACCESSORI A RICHIESTA:

Morse pneumatiche orizzontali
Motore monofase
Lama widia 450mm
Puntatore laser con supporti laterali
Olio da taglio emulsionato confezione da 20lt

TECHNISCHE DATEN

Gehrungssäge mit manuelle Vorschub des Sägeaggregates mit Besumanschlag. Drehstrom Motor 2PS. Abmessungen: 80x90x140. Gewicht: 240Kg

MITGELIEFERTESZUBEHOER:

Senkrechte pneumatische Spannung
Voll Schutzhaube der Sägeaggregat
Besäumungsanschlag
Wartungseinheit
Ausblaspistole
Bedienungsschlüsseln

SONDERZUBEHOER:

Horizontales Spannsystem
Einphasig Motor
Hm Sägeblatt Durchm. 450mm
Laser für Anriss
Sprühmittel emulsion 20l

TECHNICAL DATA

Single head cutting off machine with manual raising of the blade. Possibility to perform trimming operations. Threephase motor 2HP. Dimensions: 80x90x140. Weight: 240Kg

STANDARD EQUIPMENT:

Vertical pneumatic clamping set
Full protection of the blade
Trimming fence
Air filter
Air gun
Service Spanners

OPTIONALS:

Horizontal pneumatic clamping set
Single phase motor
TCT Saw Blade D. 450mm
Laser for scoring
Emulsified cutting oil 20l

DADOS TECNICOS

Maquina de corte ascendente com movimento manual do disco. Possibilidade de serrafiar perfis. Motor trifásico 2CV. Dimensões exteriores: 80x90x140. Peso Bruto: 240Kg

EQUIPAMENTO STANDARD:

Dois apertos verticais pneumáticos
Proteção integral do disco
Paralela para serrafiar perfis
Filtro de ar
Pistola de ar
Chaves de serviço

OPÇÕES:

Apertos pneumáticos horizontais
Motor monofásico
Disco pastilhado D. 450mm
Laser com suportes
Oleo de corte lata de 20lts

DONNÉES TECHNIQUES

Tronçonneuse monotête à lame ascendante avec soulèvement manuel de la lame. Possibilité d'effectuer opérations de délignage. Moteur triphasé 2CV. Encombrement: 80x90x140. Poids: 240Kg

EQUIPEMENT STANDARD:

Jeu étaux verticaux pneumatiques
Protection totale unité de sciage
Guide parallèle de coupe
Unité de conditionnement de l'air
Soufflette
Clés de service

EQUIPEMENT SUR DEMANDE:

Etaux horizontaux pneumatiques
Moteur monophasé
Lame en carbure de 450mm
Laser pour positionnement
Huile émulsionnée 20l

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tronzadora de un cabezal ascendente con salida manual de la sierra. Posibilidad de refilar. Motor trifásico 2HP. Dimensiones: 80x90x140. Peso: 240Kg

ACCESORIOS INCLUIDOS:

2 prensos verticales neumáticos
Protección integral de la sierra
Escuadra para refilar
Filtro de aire
Pistola de aire
Llaves de servicio

OPCIONALES:

Prensos horizontales neumáticos
Motor monofásico
Sierra de widia 450mm
Dispositivo laser para el centrado del corte
Lubrificante emulsionado bidón de 20lt



TECHNICAL DATA

Horizontal end milling machine with manual feeding, milling at 45°/90°/-45° and intermediate degrees with quick change of the cutter block. Equipped with spindle at 2800rpm with useful stroke 390mm. Max cutter diameter 200mm. Threephase motor 2,5HP. Overall dimension: 70x105x130 Weight: 140Kg

STANDARD EQUIPMENT:

Pneumatic clamping set
Turret stop for presetting 6 milling depths
Pneumatic spray mist lubrication
Cutter block D. 32mm
Air gun
Air filter
Full protection guard
Service spanners

OPTIONALS:

Single phase motor
Cutter block D.32mm
Emulsified cutting oil 20l

DADOS TECNICOS

Tupia horizontal com avanço manual frezagem a 45°/90°/-45° e graus intermédios com mudança rápida do grupo de frezas. Com veio de 2800rpm com capacidade útil 390mm. Diâmetro máximo da freza 200mm. Motor trifásico 2,5CV. Dimensões: 70x105x130 Peso: 140Kg

EQUIPAMENTO STANDARD:

Apertos pneumáticos
Batente com 6 posições
Lubrificação pneumática
Encabadouro D. 32mm
Pistola de ar
Filtro de ar
Proteção integral zona de corte
Chaves de serviço

OPÇÕES:

Motor monofásico
Encabadouro D. 32mm
Oleo de corte lata de 20lt

DONNÉES TECHNIQUES

Grugeuse en bout avec entrainement manuel, fraisage à 45°/90°/-45° et intermédiaires avec changement d'outil par système de serrage rapide. Mandrin à 2800tpm avec course utile de 390mm. Max diamètre fraise 200mm. Moteur triphasé 2,5CV. Encombrement: 70x105x130 Poids: 140Kg

EQUIPEMENT STANDARD:

Etaux pneumatiques
Butée à 6 positions
Unité de pulvérisation
Mandrin D. 32mm
Soufflette
Unité de conditionnement de l'air
Protection totale unité de grugeage
Clés de service

EQUIPEMENT SUR DEMANDE:

Moteur monophasé
Mandrin D. 32mm
Huile émulsionnée 20 lt

CARACTERISTICAS TECNICAS

Resteadora horizontal de avance manual, fresado a 45°/90°/-45° y grados intermedios con cambio rápido del grupo fresas. Dotada de eje a 2800rpm. Carrera útil de 390mm. Diámetro máximo fresa 200mm. Motor trifásico 2,5HP. Dimensiones: 70x105x130 Peso: 140Kg

ACCESORIOS INCLUIDOS:

Presores neumáticos
Tope en estrella de 6 posiciones
Lubrificación neumática
Manguito porta fresas D.32mm
Pistola de aire
Filtro de aire
Protección integral grupo fresas
Llaves de servicio

OPCIONALES:

Motor monofásico
Manguito porta fresas D. 32mm
Lubrificante emulsionado bidón de 20 lt

Le misure ed i pesi sono approssimativi. La Ditta si riserva di apportare le migliori e modifiche senza alcun preavviso.

Weights and dimensions of machine, as well as performances, can be changed or modified at any time without notice.



A media e o peso são aproximados. A empresa pode modificar sem qualquer aviso.

Konstruktions-und Massänderungen bleiben vorbehalten.

Les dimensions et les poids sont approximatifs. La maison peut apporter des améliorations et des modifications sans aucun préavis.

Las medidas y pesos son aproximados. La empresa se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

PLUS M-450

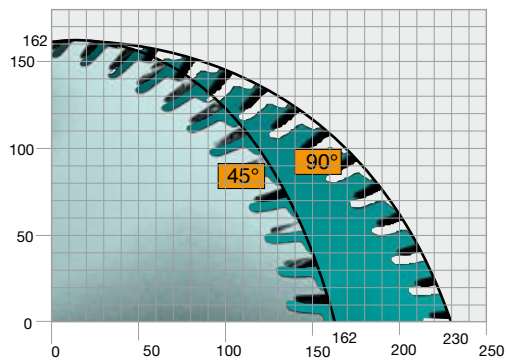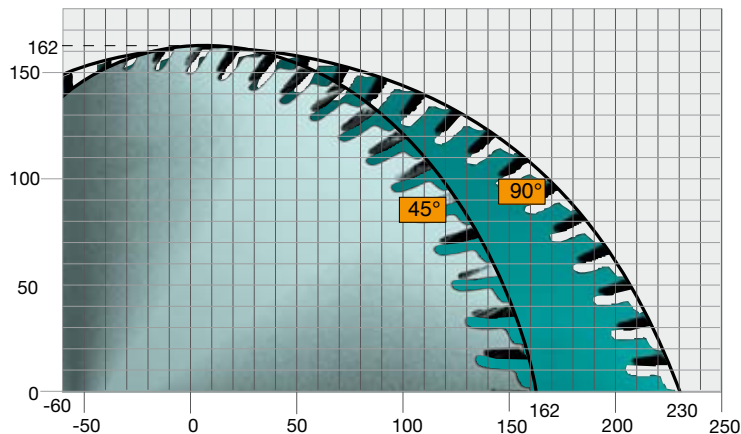

ALTECH s.r.l.

Via Dell'Industria, 11 - 47843 Misano Adriatico (RN) - Italy

Tel. ++39 0541 607700 - Fax ++39 0541 425854

www.altechmachinery.it - E-mail: info@altechmachinery.it